



- Altura de trabajo hasta 11.8m
- Se maneja fácilmente con un radio de giro cerrado
- Control de motor eléctrico, manejo silencioso
- Control proporcional manual
- Plataforma de acero con superficie resistente anti deslizante
- Sistema de carga de material
- Ruedas que no dejan huella
- Homologación CE

X26 X32

ficha técnica tijera eléctrica X26/X32

	X26N*	X26	X32
altura máxima de trabajo A	10,0m	10,0m	11,8m
altura máxima plataforma B	7,93m	7,93m	9,75m
altura máxima de conducción	7,93m	7,93m	9,75m
capacidad de la plataforma	340kg.	454kg.	340kg.
tamaño de la plataforma - con extensible extendido	0,71m x 3,2m	1,17m x 3,2m	1,17m x 3,2m
ancho C	0,83m	1,22m	1,22m
altura plegado D	2,12m	2,12m	2,25m
- con barandilla plegadas	1,99m	1,99m	1,88m
longitud plegada E	2,35m	2,35m	2,35m
peso bruto	2,358kg.	2,153kg.	2,486kg.
velocidad max de conducción	3.2km./h	3.2km./h	3.2km./h
- con plataforma elevada	0.8km./h	1.0km./h	1.0km./h
capacidad ascendente	14,5°/25%	12°/22%	12°/22%
radio de giro interno	0,2m	0,2m	0,2m
distancia al suelo	89mm	89mm	89mm
velocidad subida/bajada	42/40sec	45/40sec	65/40sec
sistema de conducción	motores hidráulicos ruedas delanteras		
ruedas	diamet 381mm, caucho sólido, sin huella		
cargador de batería	25A, 110/220V AC		
freno de estacionamiento	dual sistema hidráulico con muelles		
controles	joystick controlable con una sola mano		
alimentación	motor eléctrico 24V 4hp DC	4 x 6V 220 Ah baterías	

Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre manejo y mantenimiento.



*X26N: Solo disponible en ciertos países. Comprobar antes de realizar pedido.

MADRID
Ctra. Ajalvir-Torrejón, km. 0,200
28864 Ajalvir
ventas@termiser.com

MURCIA
Pol. Ind. Cabezo Beaza
C/ Berna, parcela I-19
30395 Cartagena
cartagena@termiser.com

MALAGA
Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Torre del Mar 49, nave 3
29006 Málaga
malaga@termiser.com

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, Calle Olmo
esq. Pso. De la Acacia, Nave 2,1
47193 La Cisterniga
valladolid@termiser.com

ASTURIAS
Pol. Ind. Rocas, 4
Calle Mercator, 50
33211 Gijón
norte@termiser.com

BARCELONA
Trav. Prat de la Riba, 116 Nave 4
08849 Sant Climent de Llobregat
barcelona@termiser.com

SEVILLA
C/ Leonardo Da Vinci, 15
Pol. Ind. Cañamo II
41300 San José de la Rinconada
sevilla@termiser.com

ZARAGOZA
Pol. Ind. Malpica-Santa Isabel
C/ F Oeste, parcela 15-16
50190 Zaragoza
zaragoza@termiser.com

VALENCIA
Pol. Ind. El Maset
Avda. de la Albufera, nº1
46460 Silla
valencia@termiser.com


PAIS VASCO
Pol. Ind. Kareaga, 55
48903 Retuerto-Barakaldo
paisvasco@termiser.com

características estándar

- Plataforma extensible
- Controles proporcionales
- Barandilla trasera elevable para facilitar carga
- Alarma de desnivel
- Módulos de servicio extraíble
- Puntos de amarre grúa y carretilla
- Descenso de la plataforma amortiguado
- Alarma de movimiento de elección
- Ruedas que no dejan huella
- Barandillas rápidamente plegables
- Bocina
- Contador horario/indicador bajo voltaje
- 1 año de garantía componentes y mano de obra
- 5 años de garantía en la estructura

opciones

- Luz intermitente de señalización ámbar
- Conexión neumática en la plataforma
- Color opcional de la pintura
- Aceite medioambiental

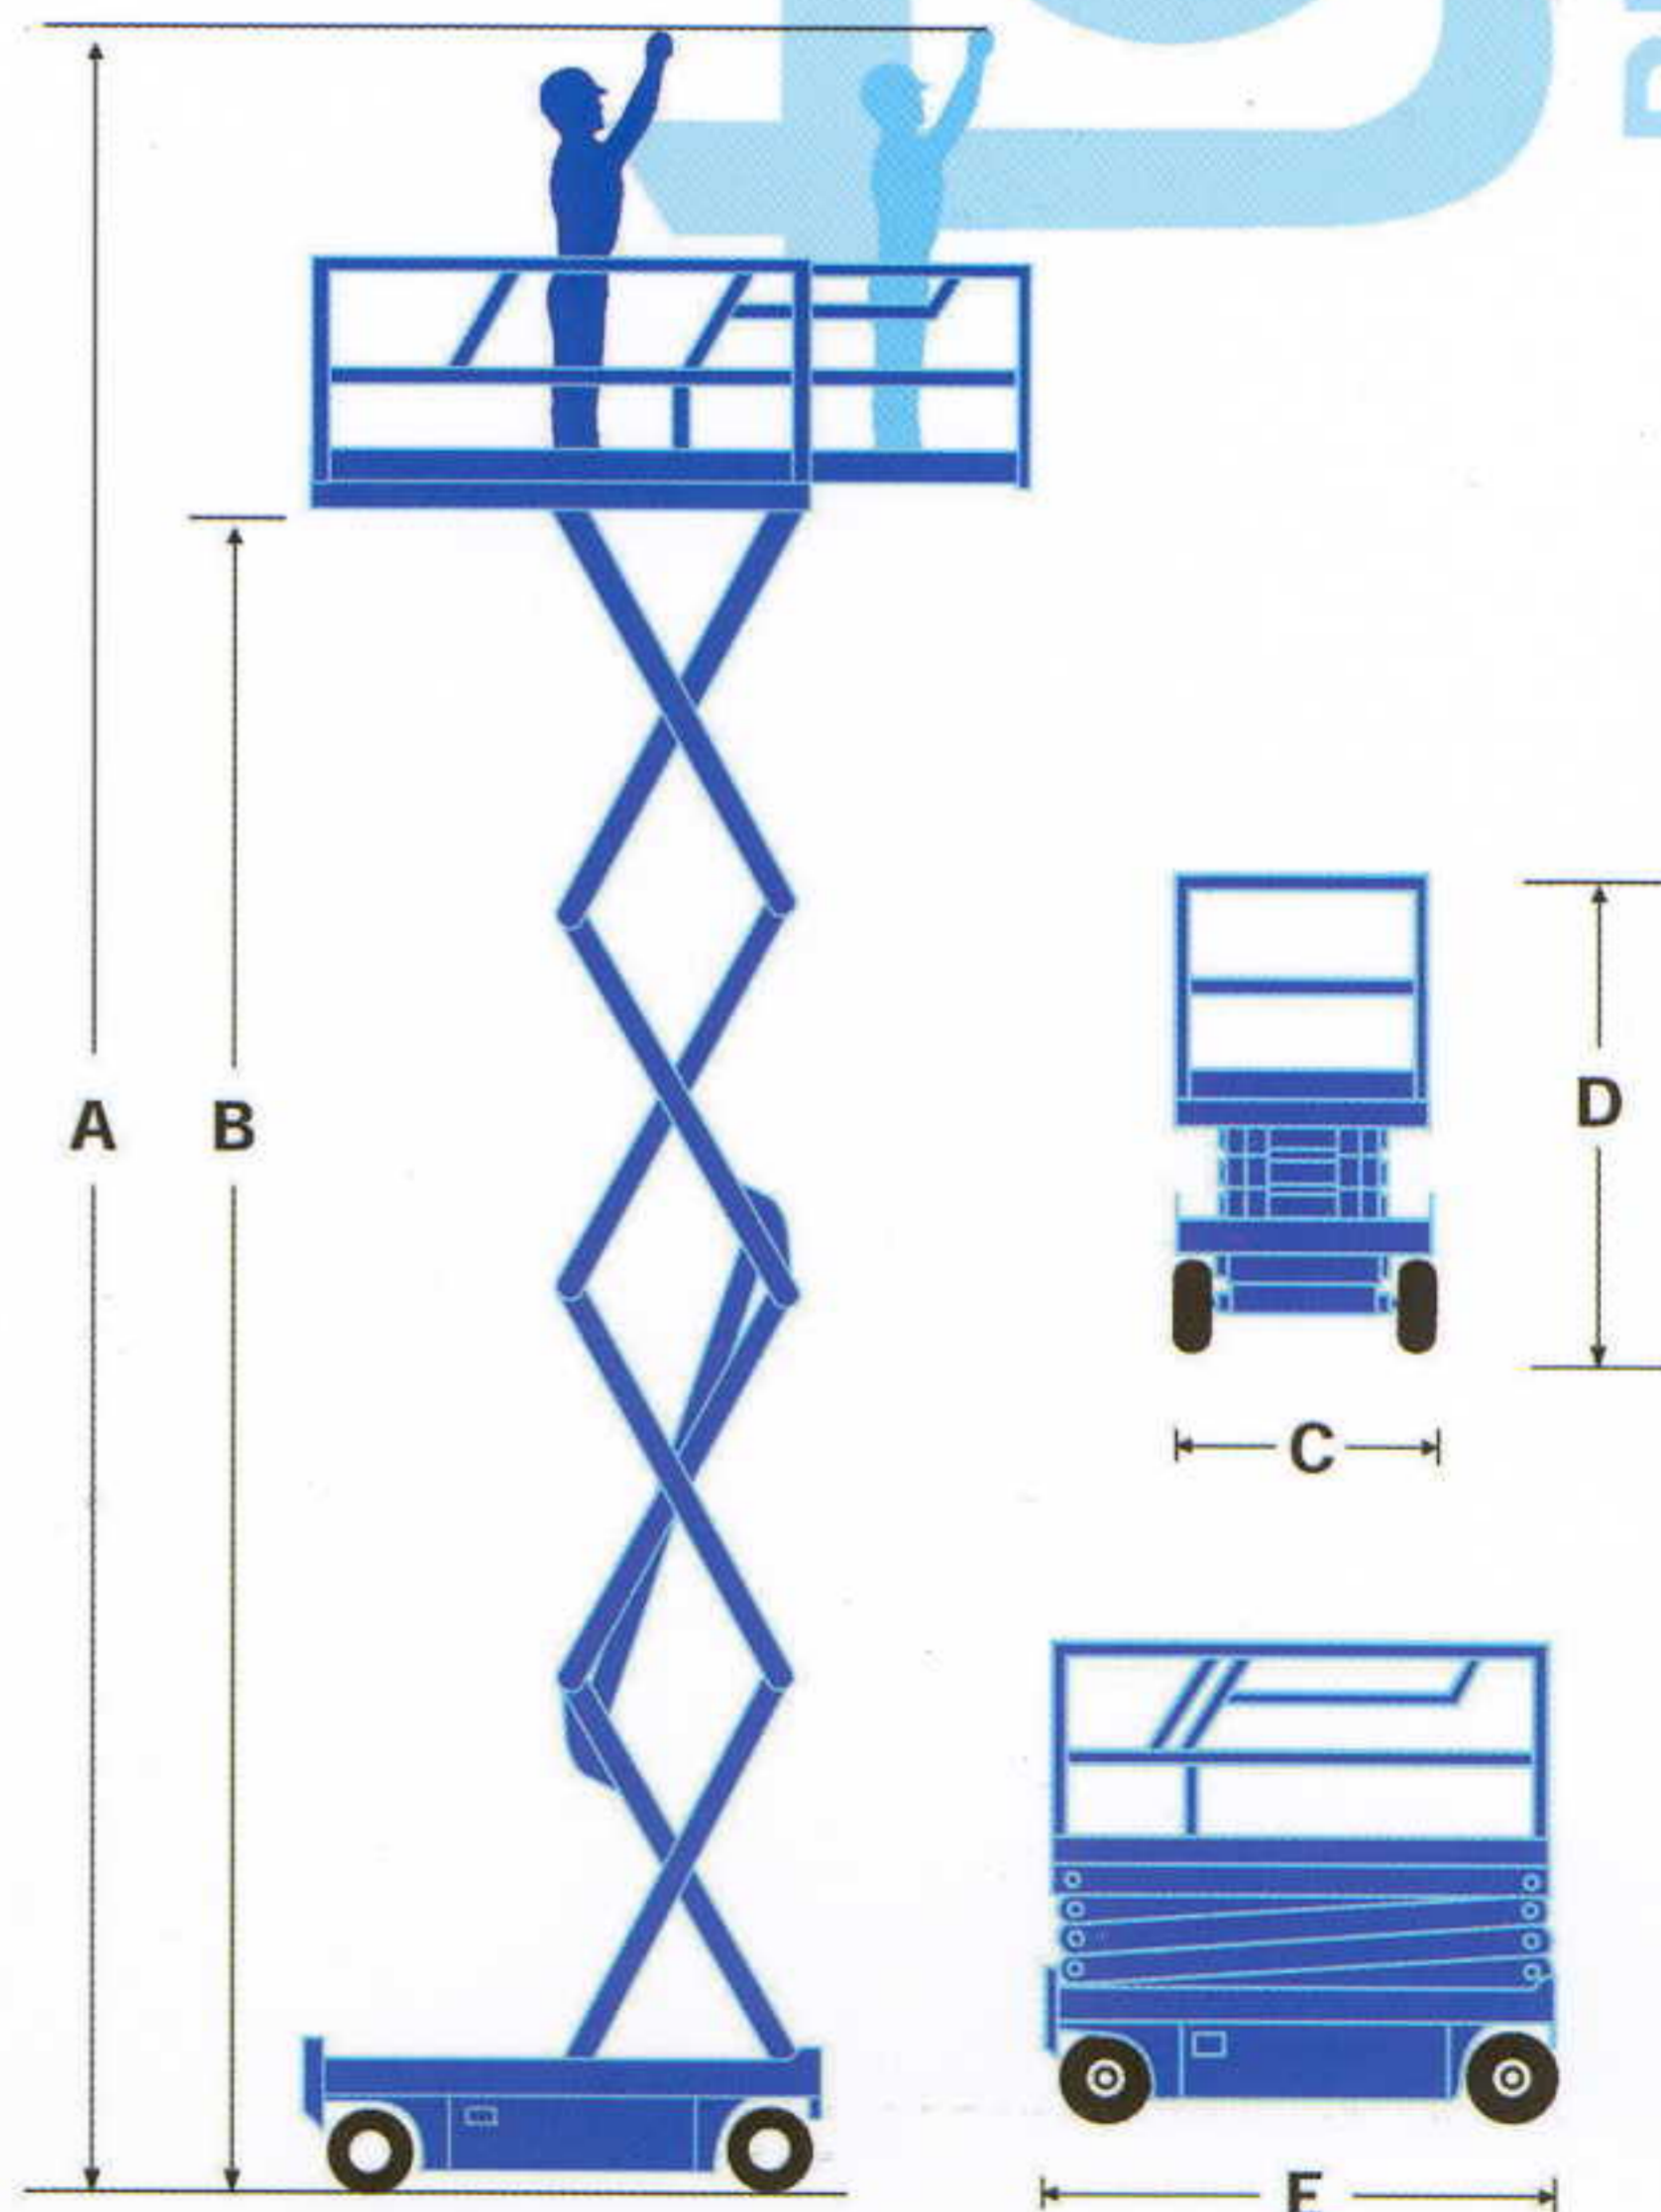

PLATAFORMAS Y ANDAMIOS

Teléfono de Atención al Cliente

902 888 830

www.termiser.com



Este producto está disponible con el marcado CE cumpliendo con todas las directivas Europeas de maquinaria.

Fabricado por

UpRight
POWERED ACCESS