

UpRight XRT27/XRT33 Plataforma autopropulsada



Especificaciones	XRT27	XRT33
Carga máxima	567 kg	454 kg
Dimensiones de la plataforma (exteriores)	1.5 mx2.3 m	1.5 mx2.3 m
Peso bruto	2.900 kg	3.704 kg
Extensión rodante	1 m	1 m
Altura de trabajo	10.1 m	11.9 m
Altura de plataforma	8.2 m	10.1 m
Altura de conducción	8.2 m	10.1 m
Altura de almacenaje (barandilla recogida)	1.8 m	1.9 m
Anchura	1.7 m	1.7 m
Longitud	2.7 m	2.7 m
Velocidad máxima con plataforma elevada	5.6 km	5.6 km
	0.73 km	0.73 km
Pendiente 4WD	35% (19°)	35% (19°)
2WD	30% (16°)	30% (16°)
Radio de giro interior	1.2 m	1.2 m
Altura del suelo al chasis	19 cm	19 cm
Rodapié	15 cm	15 cm

Especificaciones sujetes a cambio sin previo aviso. Las fotos y dibujos de este catálogo son estrictamente promocionales y no constituyen un documento contractual. Para una mayor información sobre el uso y mantenimiento referirse al manual del operador de este equipo. Para mas información sobre estos productos contacte con TERMISER

Sistema de controlMonomando de control proporcional
 MotorKubota Diesel D905E refrigerado por agua o Kohler CH25D/F refrigerado por aire
 Neumáticos26x12,10 lonas de gran tracción
 FrenosDobles de disco, con bomba de emergencia
 MantenimientoDe fácil acceso, motor montado sobre bandeja extraíble. Sistema de autodiagnostico

Opciones

- ◆ Toma de CA en la plataforma
- ◆ Luz ámbar de aviso
- ◆ Bocina
- ◆ Controlador desplazable
- ◆ Depurador de humos (Diesel)
- ◆ Línea de aire en la plataforma
- ◆ Alarma de movimiento
- ◆ Reloj cuenta horas
- ◆ Generador
- ◆ Ruedas rellenas de espuma

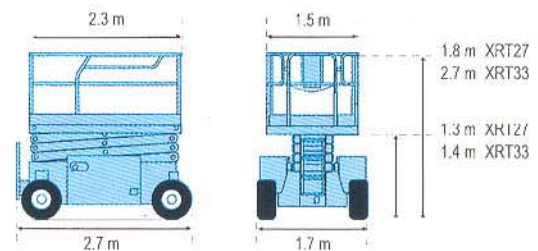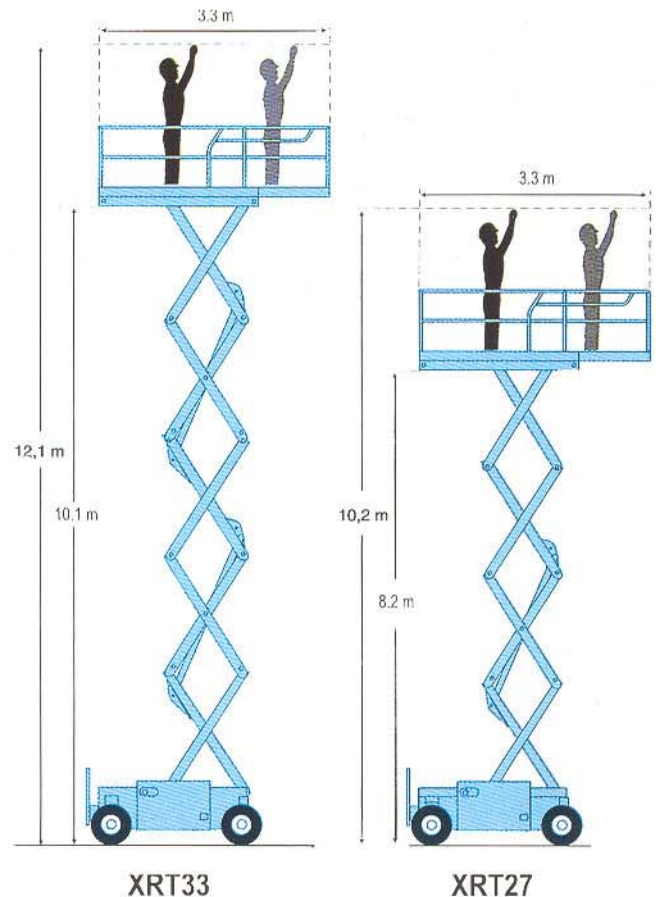

termiser

Las fotografías de este catálogo son para uso promocional exclusivamente. Para un mejor uso e instrucciones de manejo, consultar el Manual del Operador. Para más información de estos productos contacte con TERMISER

termiser

CE Este producto está disponible con la marca CE, acorde con todas las Directivas Europeas de Maquinaria

Ctra. Ajalvir - Torrejón Km 0,200
 28864 Ajalvir (MADRID)
 E-mail: termiser@cempresarial.com

Telf.: 91 884 43 30 Fax: 91 887 40 55