


## F I C H A T É C N I C A

MODEL	LX31	LX41	LX50
ALTURA DE TRABAJO <b>A</b>	11.5m	14.3m	17.0m
ALTURA MÁX DE PLATAFORMA <b>B</b>	9.44m	12.34m	15.09m
ALTURA MÍNIMA DE PLATAFORMA <b>C</b>	1.64m	1.87m	1.93m
CAPACIDAD MÁX DE PLATAFORMA - sin extensión	907kg	680kg	454kg
CAPACIDAD DE LA PLATAFORMA - con extensión	680kg	567kg	340kg
TAMAÑO DE PLATAFORMA	1.78m x 3.65m	1.78m x 3.65m	1.78m x 3.65m
TAMAÑO DE PLATAFORMA - con ambas extensiones	1.73m x 5.8m	1.73m x 5.8m	1.73m x 5.8m
ANCHO TOTAL <b>F</b>	2.29m	2.29m	2.29m
LONGITUD TOTAL - plataforma no extendida <b>D</b>	4.08m	4.08m	4.08m
LONGITUD TOTAL - una sola plataforma extendida <b>G</b>	5.2m	5.2m	5.2m
LONGITUD TOTAL - ambas plataformas extendidas <b>H</b>	5.8m	5.8m	5.8m
ALTURA TOTAL - barandillas de seguridad subidas <b>E</b>	2.53m	2.76m	3.00m
ALTURA - barandillas de seguridad bajadas	1.64m	1.87m	2.10m
RADIO INTERNO DE GIRO	1.2m	1.2m	1.2m
CAPACIDAD DE SUBIDA - tracción en 2 ruedas	30%	30%	30%
CAPACIDAD DE SUBIDA - tracción a las 4 ruedas	35%	35%	35% (24% dual deck)
VELOCIDAD DE MARCHA - bajado	0 - 5.0km/h	0 - 5.0km/h	0 - 5.0km/h
VELOCIDAD DE MARCHA - elevado	0 - 0.48km/h	0 - 0.48km/h	0 - 0.48km/h
VELOCIDAD DE ELEVADO A LA ALTURA MÁX.	50 segundos	50 segundos	80 segundos
VELOCIDAD DE BAJADO DESDE ALTURA MÁX.	48 segundos	48 segundos	75 segundos
BATERÍAS - eléctrico - mixto	8x6V, 350AH	8x6V, 350AH	n/a
MOTOR - mixto	Kubota ZB600	Kubota ZB600	n/a
- Diesel	Kubota D905 refrigerado por agua	Kubota D905 refrigerado por agua	Kubota D905 refrigerado por agua
NEUMÁTICOS	10 x 16.5 NHS ply/aire	10 x 16.5 NHS ply/aire	10 x 16.5 NHS ply/maciza
ZÓCALO DE PROTECCIÓN	150mm	150mm	150mm
<b>DATOS DEL PESO:</b>			
Eléctrico 2WD	4,428kg	5,149kg	n/a
Mixto 2WD	4,586kg	5,308kg	n/a
Diesel 2WD	4,155kg	4,877kg	5,648kg
Diesel 4WD RT	4,278kg	4,999kg	5,770kg
Peso adicional de una sola extensión	222kg	222kg	222kg
Peso adicional de ambas extensiones	553kg	553kg	553kg
Peso adicional de puntales / soldaduras	318kg	318kg	318kg

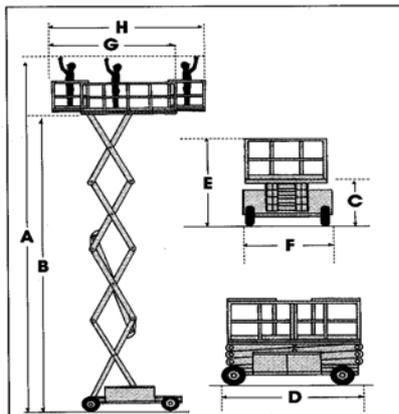

### CARACTERÍSTICAS ESTANDAR

- Motor diesel, eléctrico o mixto
- Control por joystick
- Eje frontal basculante en modelos 4WD
- Fácil acceso a módulos de servicio
- Protección eléctrica a prueba de agua
- Barandillas de seguridad rápidamente plegables
- Freno de estacionamiento de disco múltiple en ambas ruedas
- Alarma de descenso
- Alarma de inclinación

### EXTRAS OPCIONALES

- Extensión de plataforma sencilla o doble
- Caballetes hidráulicos (4) solamente en modelos diesel (de serie en LX50 con extensión doble)
- Neumáticos rellenos de polímero
- Bocina
- Alarma de movimiento (hacia delante / marcha atrás)
- Limpiador de gases de escape
- Motor gasolina / de doble combustible
- Controlador extraíble

Los datos técnicos contenidos en esta ficha pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y diagramas de este folleto tienen propósitos puramente promocionales. Consulte el manual del operario Upright correspondiente si desea instrucciones detalladas del uso adecuado y mantenimiento de este equipo. Upright también fabrica una línea completa de andamiaje y otras plataformas de trabajo elevado. Contacte con su distribuidor Upright para recibir información sobre otros productos.

**CE** Este producto tiene el sello de la CE que confirma el cumplimiento de todas las Directivas Europeas vigentes sobre maquinaria.

FABRICADO POR

**Upright**

## TERMISER SERVICIOS, S. L.

CTRA. AJALVIR - TORREJON, KM. 0,2  
28864 - AJALVIR (MADRID)  
Apto. 25  
TFNO.: 91 884 4330/ 3545/ 4323 - FAX 91 887 40 55

