

UpRight XRT27/XRT33 Plataforma autopropulsada


Especificaciones	XRT27	XRT33
Carga máxima	567 kg	454 kg
Dimensiones de la plataforma (exteriores)	1.5 mx2.3 m	1.5 mx2.3 m
Peso bruto	2.900 kg	3.704 kg
Extensión rodante	1 m	1 m
Altura de trabajo	10.1 m	11.9 m
Altura de plataforma	8.2 m	10.1 m
Altura de conducción	8.2 m	10.1 m
Altura de almacenaje (barandilla recogida)	1.8 m	1.9 m
Anchura	1.7 m	1.7 m
Longitud	2.7 m	2.7 m
Velocidad máxima con plataforma elevada	5.6 km	5.6 km
	0.73 km	0.73 km
Pendiente 4WD	35% (19°)	35% (19°)
2WD	30% (16°)	30% (16°)
Radio de giro interior	1.2 m	1.2 m
Altura del suelo al chasis	19 cm	19 cm
Rodapié	15 cm	15 cm

Especificaciones sujetes a cambio sin previo aviso. Las fotos y dibujos de este catálogo son estrictamente promocionales y no constituyen un documento contractual. Para una mayor información sobre el uso y mantenimiento referirse al manual del operador de este equipo. UpRight también fabrica una línea completa de andamios en aluminio y plataformas elevadoras. Para mas información sobre estos productos contacte con su distribuidor UpRight.

Sistema de controlMonomando de control proporcional
 MotorKubota Diesel D905E refrigerado por agua o Kohler CH25D/F refrigerado por aire
 Neumáticos26x12,10 lonas de gran tracción
 FrenosDobles de disco, con bomba de emergencia
 MantenimientoDe fácil acceso, motor montado sobre bandeja extraíble. Sistema de autodiagnostico

Opciones

- ◆ Toma de CA en la plataforma
- ◆ Luz ámbar de aviso
- ◆ Bocina
- ◆ Controlador desplazable
- ◆ Depurador de humos (Diesel)
- ◆ Línea de aire en la plataforma
- ◆ Alarma de movimiento
- ◆ Reloj cuenta horas
- ◆ Generador
- ◆ Ruedas rellenas de espuma

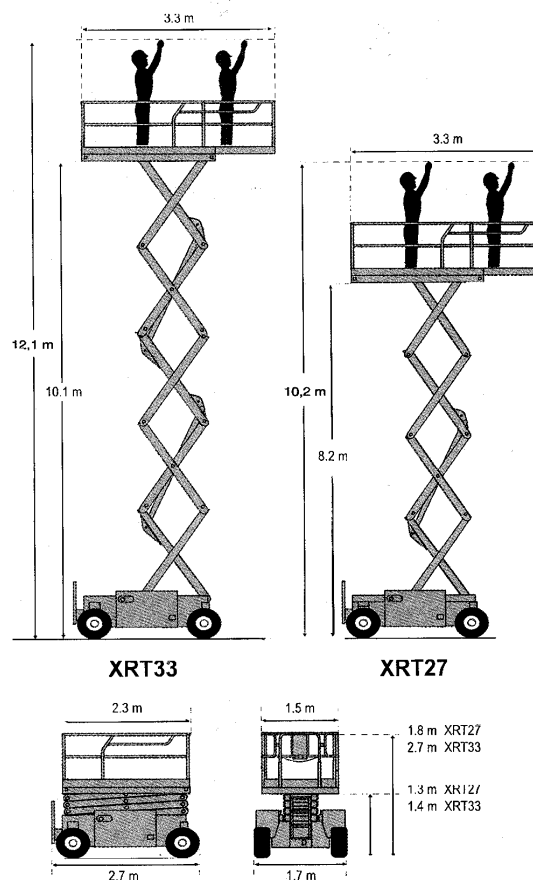

UpRight

Las fotografías de este catálogo son para uso promocional exclusivamente. Para un mejor uso e instrucciones de manejo, consultar el Manual del Operador. Para más información de estos productos contacte con su distribuidor UpRight.

termiser

Ctra. Ajalvir - Torrejón Km 0,200
28864 Ajalvir (MADRID)

Tel.: 91 884 43 30 Fax: 91 887 40 55

CE Este producto está disponible con la marca CE, acorde con todas las Directivas Europeas de Maquinaria

